


cephepan Poliüretan (PUR) - Poliizosiyanurat (PIR) Yalıtımlı Dıştan Vidalı Cephe Paneli

PUR - PIR Insulated Outer Screw Wall Panel

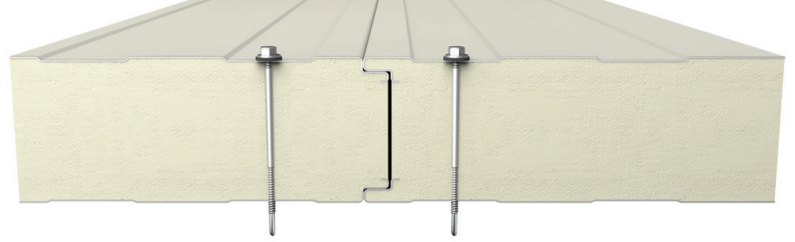

Birleşim Detayı / Connection Detail

Dıştan Vidalı Cephe Panelimiz PUR ve PIR yalıtım alternatifleri ile üretilmektedir. Özellikle konteyner imalatında, prefabrik binalarda ve iç ara bölmelerde tercih edilmektedir. Dıştan vidalı cephe panelimiz, yatay ve dikey montaja uygundur. Farklı en genişlikleriyle üretilebilmekte, ihtiyaçlarınıza göre ekonomik çözümler sunmaktadır.

Outer-Screw Wall Panel can be produced with PUR and PIR insulation alternatives. Especially preferred in container production, prefabricated buildings and internal partition walls. Can be installed horizontally or vertically. Can be produced at different widths and provide you with economic solutions according to your needs.

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yalıtım Kalınlıkları Core Thicknesses	Yalıtım Yoğunluğu Insulation Density	Metal Kalınlıkları Steel Thickness Boyalı Galvaniz Sac PPGI	Isı İletkenlik Katsayısı Thermal Conductivity	Yangın Sınıfı Reaction To Fire
40-50-60-80 mm	PUR 40 (±2) kg/m ³ PIR 42 (±2) kg/m ³	Dış Yüzey / External Thickness 0,40-0,50-0,60-0,70-0,80 mm İç Yüzey / Internal Thickness 0,40-0,50-0,60-0,70-0,80 mm	$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$	PUR Bs2d0 EN 13501-1 Bs3d0 EN 13501-1 Cs2d0 EN 13501-1 Cs3d0 EN 13501-1 PIR Bs1d0 EN 13501-1, FM Bs2d0 EN 13501-1

