




panelsan

Köşe Paneli
PUR - PIR
Yalıtımlı

Köşe panelleri ısı köprüsünü ortadan kaldırır, görsel bütünlüğü korur, aksesuar tasarrufu sağlar, zaman kazandırır.

Cephepan köşe paneli yatay döşeme yapılabilen forma sahiptir. Pur ve Pır yalıtım tam köşe dönüşü sağladığından yüksek ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlamaktadır. Min. 300/300 mm ve Maks. 1000/1000 mm ölçü aralığında üretim yapılabilen köşe panelleri fabrikasyon üretim ile sürekli yüksek kalitede, şık ve ekonomiktir.

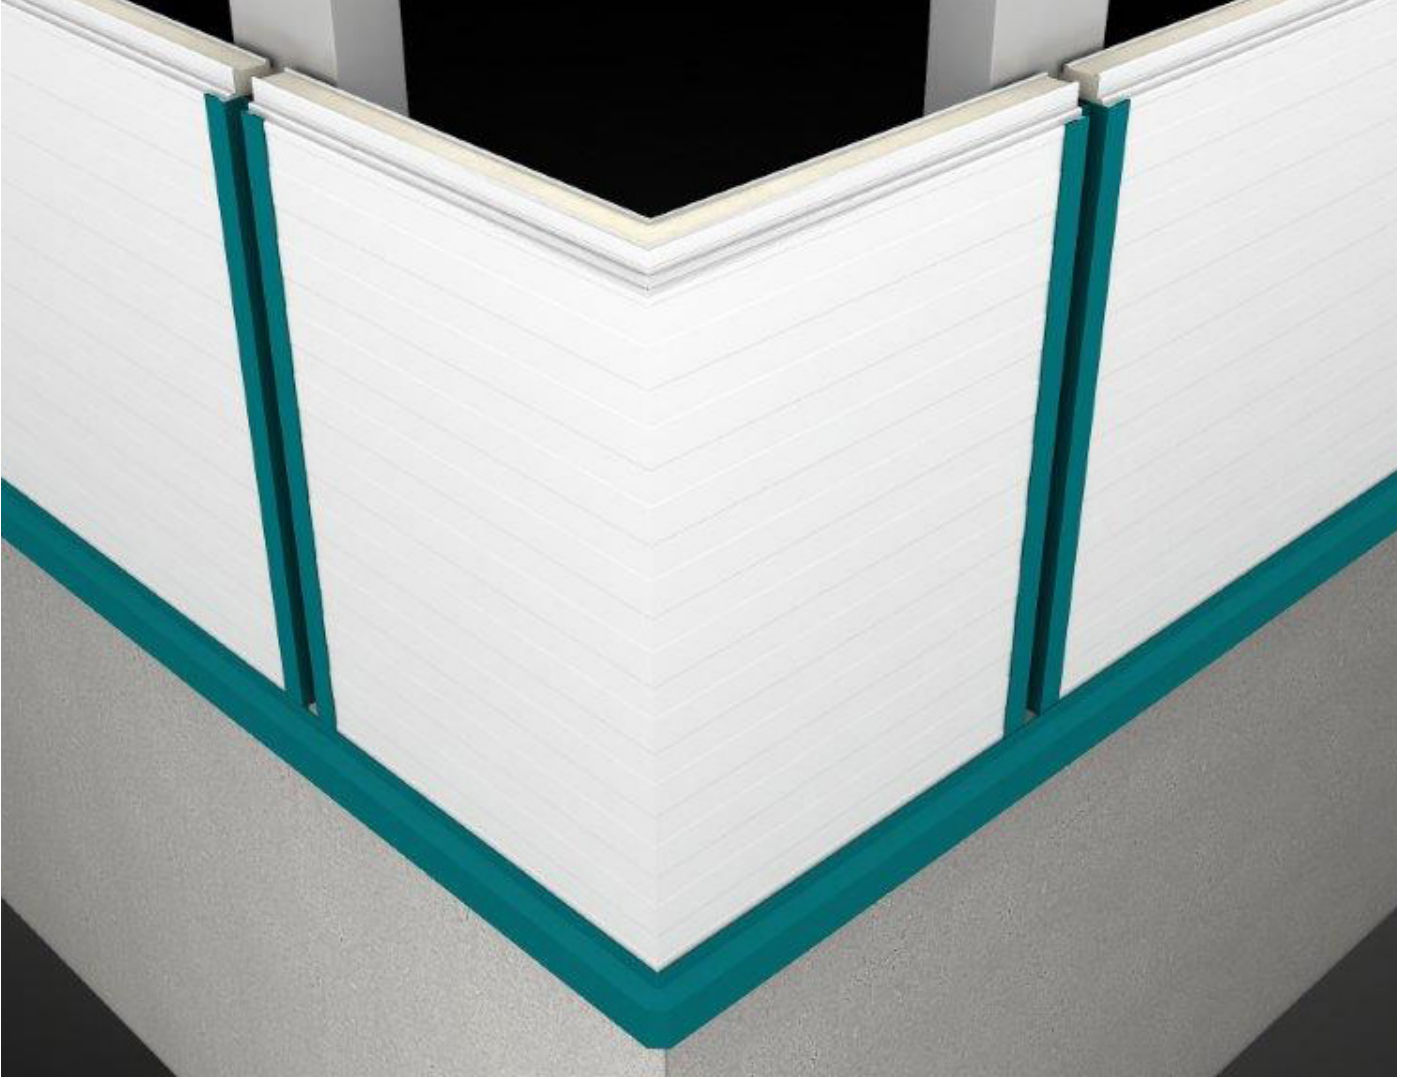

Teknik Özellikler

Yalıtım Kalınlıkları	40-50-60-80-100 mm
Yalıtım Yoğunluğu	PUR 38-40 (±2) kg/m ³ / PIR 40-42 (±2) kg/m ³
Metal Kalınlıkları / İç Yüzey / BGS	0,35-0,40-0,50-0,60-0,70 mm
Metal Kalınlıkları / Dış Yüzey / BGS	0,50-0,60-0,70 mm
Isı İletkenlik Katsayısı	$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$
Dolgu Yalıtım Mlz. Yangın Sınıfı	C,s2,d0 - B,s2,d0 - B,s1,d0
Üretim Yapılan Yüzey Desenleri	Mesa, Micro

Kullanım Alanları

- Fabrika binaları
- Sanayi yapıları
- Askeri yapılar
- Sosyal yapılar
- Zirai yapılar
- Spor tesisleri
- Şantiye binaları
- Hipermarketler
- Alışveriş merkezleri