

Yüksek yalıtım ve estetik çözümler sunar.

- Panel formunun gizli vida olması sayesinde, bağlantı vidası dışarıdan görünmemekte ve dış etkenlerden korunmaktadır.
- Panelimiz, micro hadve ve mesa yüzey şekilleri ile üretilebilmektedir.
- Panelimiz, sinüs ve yarı sinüs panellerimiz ile kombin olabilmektedir.
- PIR ve PUR dolgu alternatifi ile üretilmektedir.
- Yatay ve dikey montaja imkân sağlayan bini detayı ile yüksek yalıtım sağlamaktadır.
- Dolgu malzemeleri, yapılarınızı su, ısı ve sestten korur, PIR yalıtımı üstün yangın güvenliğini sağlar.
- Farklı renk seçenekleri ile üretilebilmektedir.


Provides high insulation and aesthetic solutions:

- *Panel form is hidden screw.*
- *Our panel can be manufactured with micro wave and mesa surface form.*
- *It can be combined with the sinus and semi-sinus hidden screw type panels.*
- *It can be manufactured with PIR and PUR core alternative.*
- *It allows vertical and horizontal installation. Provides high insulation*
- *Core materials protect your structures against water, heat and sound; PIR insulation provides superior fire protection.*
- *Can be manufactured with several color options.*



Poliüretan (PUR) - Poliizosiyanurat (PIR) Yalıtımlı


Polyurethane (PUR) - Polyisocyanurate (PIR) Insulated

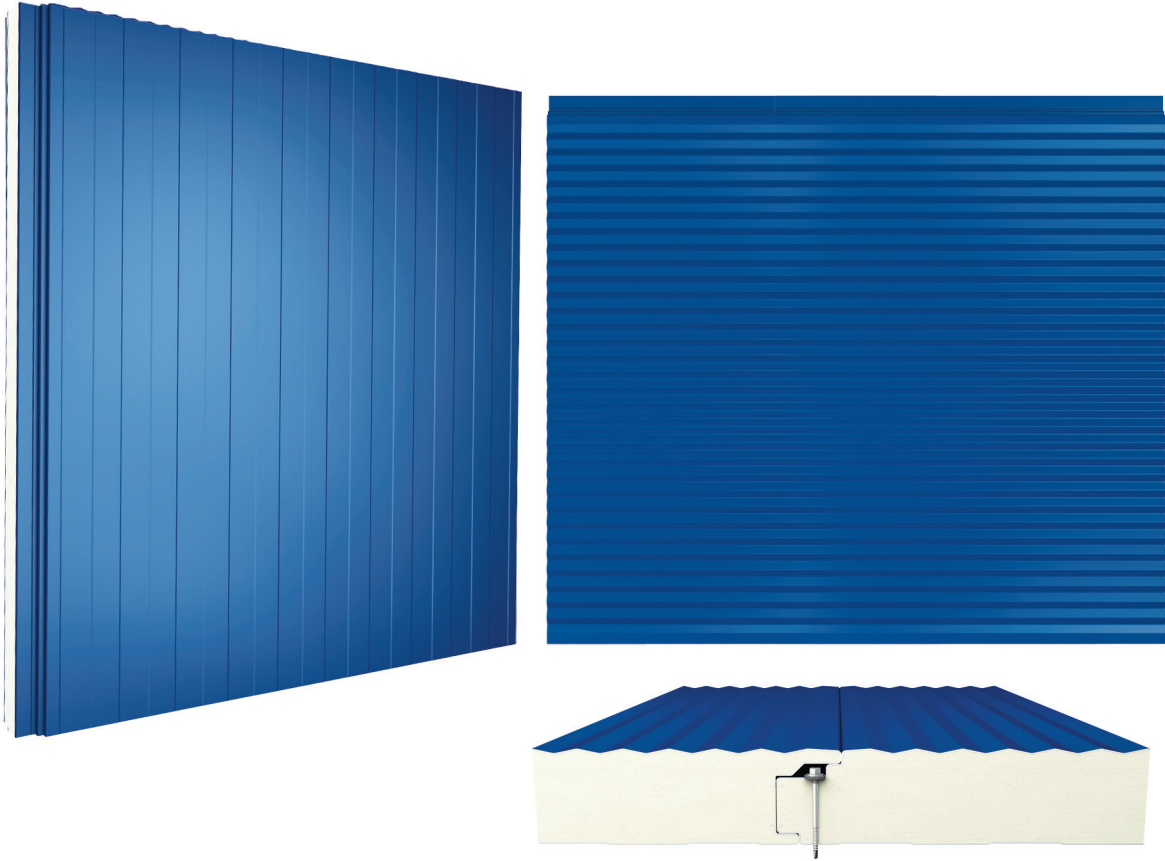

Birleşim Detayı / Connection Detail

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yalıtım Kalınlıkları <i>Insulation Thicknesses</i>	Yalıtım Yoğunluğu <i>Insulation Density</i>	Metal Kalınlıkları <i>Metal Thicknesses</i> Boyalı Galvaniz Sac PPGI	Isı İletkenlik Katsayısı <i>Thermal Conductivity Coefficient</i>	Yangın Sınıfı <i>Fire Resistance Class</i>
40-50-60-80-100-120 mm	PUR 40 (±2) kg/m ³ PIR 42 (±2) kg/m ³	Dış Yüzey / <i>Exterior Sheet</i> 0,50-0,60-0,70-0,80 mm İç Yüzey / <i>Interior Sheet</i> 0,40-0,50-0,60-0,70-0,80 mm	$\lambda = 0,022$ W/mK	PUR Bs2d0 EN 13501-1 Bs3d0 EN 13501-1 Cs2d0 EN 13501-1 Cs3d0 EN 13501-1 PIR Bs1d0 EN 13501-1, FM Bs2d0 EN 13501-1

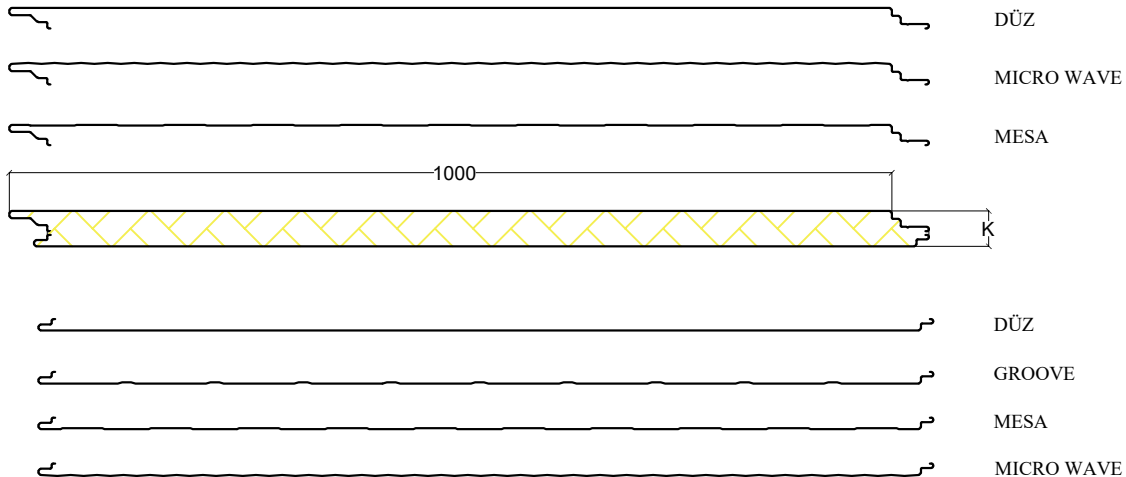

* Görsellerde ki Ral renkleri farklılık gösterebilir. Toleranslar dahilinde katalogtaki Ral renkleri geçerlidir.

*Farklı özellik ve kalınlıklar için satış temsilcimize danışınız.

* Ral colors in the images may differ. The Ral colors within tolerances are valid.